

MacroSAN MS5580G2-V4




产品概述

随着 IT 信息化的发展，各个行业应用系统对存储的要求也越来越高，其中高可用性更是备受关注。在某些情形下，传统的冗余控制器可能发生多个控制器同时故障的情况，从而导致数据不可用或存储设备停机，影响业务正常运行，这就亟需一种能够在多控制器同时故障情况下保证存储业务正常运作的机制，宏杉科技的 V4 引擎产品应运而生。

MacroSAN MS7000G2-V4 及 MS5580G2-V4 是宏杉科技结合高端存储架构技术和独有的 V4 引擎技术，设计的新一代极致可靠的企业级高端存储，面向数据中心核心应用提供高性能、安全可靠、资源弹性部署的存储平台。

产品特点

MS7000G2-V4 及 MS5580G2-V4 采用了宏杉科技的 V4 引擎技术，在一个 V4 引擎内将四个控制器通过 PCI-E3.0 技术进行高速互联，搭建紧耦合架构。在缓存数据访问上，采用统一编址、独立访问的方式，保证缓存资源的高效利用。同时通过缓存四重镜像，实现写缓存数据在四个控制器内实时同步，允许三个控制器同时故障时数据不丢失、业务不停机，满足核心应用 7*24 小时不停机的高可靠要求。

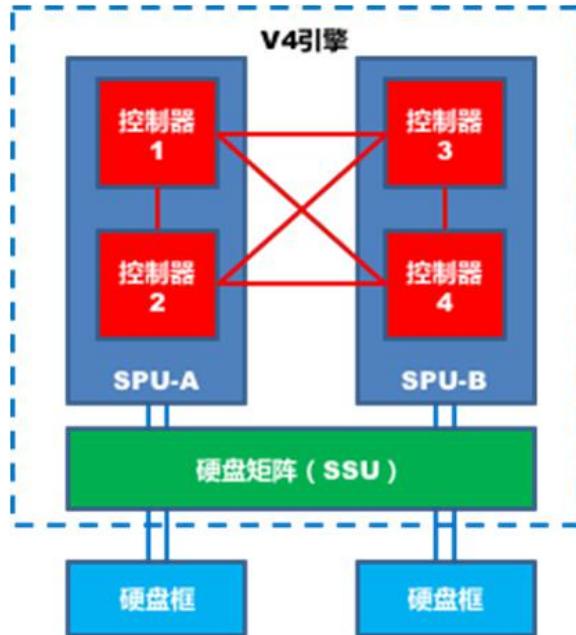

在硬盘访问上，V4 设备采用了创新的硬盘交换矩阵架构，每个控制器和硬盘都通过 SAS3.0 通道互联，在保证链路冗余性的同时，还支持全局硬盘资源的统一共享和独立访问，并通过分布式 RAID 方式灵活对各个业务应用提供存储空间服务。此外，V4 的硬盘交换矩阵保证了三个控制器同时故障后，所有硬盘访问不受影响，满足用户所有业务的连续性要求。

❖ 极致可靠

- 全冗余架构：**数据从服务器写入硬盘，会经过主机通道、控制器、缓存、硬盘通道、硬盘柜、硬盘等组件，在这整个数据的通道上，MS7000G2-V4 及 MS5580G2-V4 均采用了模块化、全冗余的架构设计，任意组件发生故障时，能够实现快速的故障隔离和组件更换，确保业务连续。紧耦合的多控架构也保证了四个控制器中任意三个控制器同时发生故障的情况下，保证业务不停机、数据不丢失。
- 控制器自愈技术：**当存储引擎的各个控制器同时出现异常（死机或软硬件故障等）时，系统能迅速自动修复，恢复正常运行状态，且保证缓存数据不丢失，上层业务不中断。
- 缓存冻结技术：**当数据盘发生闪断或者故障等问题导致数据无法写入时，能够将缓存中的数据进行冻结，待数据盘故障修复后将冻结的缓存数据下刷到数据盘，保证数据不丢失。
- CRAID 技术：**特有的 IDDC+CRAID 技术，可实现硬盘部分损坏的分钟级快速重构，单 RAID 组容忍任意三块硬盘整盘故障，数据不丢失，基于全局负载技术，将 IO 分布到所有硬盘上，大幅提升 IO 并发能力，实现快速重构，1TB 数据重构时间可缩短至 30 分钟内，并且允许一个 RAID 组的多块盘同时出现介质故障数据不丢失。同时，结合存储系统硬盘缓上电技术，

避免因大量硬盘同时上电时，引起电流过载，带来跳闸等风险，进一步保障系统高可靠。

- **数据一致性保护：**支持基于 T10 PI 的数据一致性保护，在数据读写过程中，确保从主机端口到硬盘全路径的数据完整性，防止静默数据错误，保障用户数据安全。
- **丰富的数据保护功能：**支持快照、复制、镜像、双活等丰富的软件特性，可在不需要引入任何第三方软硬件的情况下，灵活的构建各种数据保护解决方案。

❖ 卓越性能

- **48 控横向扩展：**MS7000G2-V4 采用宏杉革命性的横向 SAN 扩展架构，支持 10/25/100GE 以太网及 16/32G FC 网络双协议的在线无停机横向扩展，可横向扩展至 48 个存储控制器（相当于 12 个引擎），72TB 一级缓存，1536 个主机接口，带盘能力超过 38400 块，构建大规模并行存储系统，旨在并行处理众多同时发生的数据 IO 请求。
- **高性能硬件架构：**采用盘控分离架构设计，存储控制器基于 Intel 新一代至强可扩展处理器，内置硬件加速，提供卓越的 IO 处理能力；引擎内部通讯采用 PCI-E 3.0 通道技术，每条 PCI-E3.0 16X 通道的带宽为 128Gb/s，后端采用 48Gb/s SAS 3.0 宽端口技术，构建了端到端的高性能存储平台。
- **智能缓存调度：**在缓存策略上采用非对称缓存调度技术，根据实际情况动态调整读、写缓存的大小，以满足 LUN 的实时变化的性能需求，并实现 QoS 需求。
- **动态负载均衡：**支持控制器间动态负载均衡，无中断的在控制器之间调整工作负载，消除性能瓶颈，实现严格的服务级别目标。

❖ 智能资源管理

MS7000G2-V4 及 MS5580G2-V4 将资源空间经过虚拟化，形成 Cell 资源池。基于 Cell 的动态分配与自由流动，宏杉科技构建了一套智能化的管理方法，即 ICMT (Intelligent Cell Management Technology，基于 Cell 的智能资源管理技术)。

- **自动分层/HotCache：**采用 ICMT 技术后，LUN 与 RAID、硬盘之间没有绑定关系。通过基于 Cell 的数据拷贝和迁移，可以依据数据的访问频度，实现数据在不同的硬盘介质上的自由流动，从而实现自动分层和 HotCache 二级热点缓存。
- **本地克隆：**本地克隆功能可在线提供某时刻与生产卷完全一致的高可用、高灵活性的数据副本，可以持续保护数据，发生故障时，保障数据不丢失，可单独将克隆卷提供给前端业务使用，适用于经常对产生的数据进行数据分析或测试的应用场景。

- **数据镜像:** 数据镜像功能，通过在两台硬盘阵列之间建立镜像数据，为主数据保存一份完全同步的实时镜像。每一个写入的 IO 都会同时保存到主存储和镜像存储上，当主存储发生故障时，可以由镜像存储提供存储业务。
- **对称双活:** 不需要引入任何第三方软硬件，直接通过两台 V4 引擎实现两台存储的双活工作，互为冗余。当其中一台存储发生故障时，可由另一台存储实时接管业务，实现 RPO、RTO 为零。设备间双活链路支持 10/25/100GE 以太网及 16/32G FC。
- **数据快照:** 宏杉科技的连续数据快照功能，可以为单个数据卷创建多达 2048 个基于增量的历史时间点拷贝。当发生数据“软”故障，比如软件程序导致的数据损坏、病毒破坏、意外删除等，通过对合适的时间点标记进行“回滚”来快速恢复数据。该功能特别适用于关键性业务的连续数据保护。
- **数据复制:** 宏杉科技能够提供 1:2、连跳、64 对 1 点的数据复制功能，支持图形化管理界面自定义远程数据传输时间间隔（可调节异步传输时间间隔小于 10s），为用户提供灵活的数据复制策略，实现数据的异地备份，在发生意外灾难时能够对数据进行快速恢复，确保用户的业务持续性。复制链路支持 10/25/100GE 以太网及 16/32G FC，针对 IP 链路，可通过复制接口能够与广域网的复制链路无缝对接，无须协议转换就实现跨广域网的远距离数据灾备，有效降低灾备链路成本。
- **自动精简配置:** 基于 ICMT 的自动精简配置技术，系统自动识别前端业务 IO，统筹动态分配存储资源，可以大幅降低系统管理员的容量规划难度。
- **服务质量控制 QoS:** 随着存储性能与扩展能力的不断增强，单套存储容纳的业务系统越来越多，用户需要针对不同的业务类型，指定不同的服务优先级。MS5580G2/MS7000G2-V4 提供的 QoS 功能，将 CPU、内存、带宽等存储资源进行整合与池化，优先保障优先级更高的服务请求，从而提供更高的 IOPS/吞吐带宽、更低的响应延迟。
- **SAN/NAS 一体化:** 在同一套硬件设备中，同时提供 SAN、NAS 两种服务，无需配置额外的 NAS 网关设备，减少设备投入，缩短数据访问路径，有效降低部署与运维复杂度。
- **云网盘:** 为企业级用户快速完成私有云/私有网盘/在线文档管理系统的部署和搭建。宏杉云网盘最大可支持 10000+ 用户数，同时可支持 ai、psd、eps、CAD、3D、图片音视频多媒体等 100+ 格式文档在线预览，帮助企业实现文档的集中存管、便捷分享、移动办公、协同办公、群组权限管理等需求，为团队提供高度透明、安全的协作环境。

❖ 面向闪存的智能存储平台

闪存硬盘的高性能已经获得了业界的一致认可，借助 ODSP 存储操作系统，MS 系列存储将这一领先的硬盘技术融入其高性能体系架构之中，提供极致的闪存融合解决方案。

- **智能介质识别实现极致性能：**ODSP 存储操作系统，可以智能识别后端存储介质，针对闪存硬盘，自动执行闪存优化算法，减少硬盘操作频率，缩短 IO 路径，提供极致性能。
- **全局磨损平衡提升闪存寿命：**在 CRAID3.0 的基础上，融合闪存特性，形成的 CRAID3.0 闪存优化技术，能够将每个闪存硬盘切成若干小块，形成全局资源池，再通过一定的离散算法，智能的将 IO 平均分布到所有小块上，从而实现全局磨损平衡，大幅提升闪存的使用寿命。
- **全面兼容传统阵列有效保护投资：**基于 ODSP 统一存储平台，MS 系列存储全闪存配置与现有传统阵列全面兼容，可以轻松的构建分层、双活、持续数据保护、本地/广域灾备等完善的数据加速与保护解决方案，避免数据孤立，实现数据自由流动，有效保护用户投资。

❖ 开放平台、互联互通

- **异构虚拟化：**内置虚拟化数据管理引擎，能够将 IP SAN、FC SAN 等不同品牌、不同架构的存储阵列设备纳入到宏杉统一存储资源池中进行统一管理，从而有效降低管理难度和维护成本，提高资源的利用率。此外，异构虚拟化功能可以搭配复制、快照、双活等软件实现本地或跨站点的数据保护，支持虚拟化主流存储厂商存储产品，有效保护用户现有投资。
- **无中断数据迁移(NDM)：**宏杉的 NDM 技术能够实现单台设备内以及跨设备的数据迁移，迁移过程中前端无感知、业务不中断。宏杉全系列混合阵列和全闪存阵列产品均支持 NDM 技术，混合阵列可通过 NDM 技术与全闪存阵列之间实现无中断数据迁移。此外，针对第三方存储阵列，宏杉通过 NDM 技术配合异构虚拟化功能，同样能实现对第三方存储阵列的数据迁移，实现资源整合。
- **全面支持 IPv6：**支持 IPv4、IPv6 双协议栈，主机和存储之间可以通过 IPv4/v6 协议构建 IPSAN 存储网络，管理终端和存储之间可以通过 IPv4/v6 协议构建带外管理网络，存储与存储之间可以通过 IPv4/v6 协议构建数据复制网络，以满足不同应用场景下的 IP 部署、应用和管理需求。
- **全系列互联互通：**基于 ODSP 统一软件平台，MS7000G2-V4 及 MS5580G2-V4 可与 MS 全系列产品兼容，并且支持平滑升级。通过更换控制器，其他 MS 系列产品可向上平滑升级到 MS7000G2-V4 及 MS5580G2-V4，升级过程中无需数据迁移，有效保护用户投资。

产品规格

项目描述	MS5580G2-V4	MS7040G2-V4
最大控制器数量	32 控	48 控
最大缓存	24TB	72TB
最大二级缓存	204.8TB	300TB
最大主机接口数	1152	1536
最大硬盘数	25600	38400
最大全闪存配置硬盘数	10600	16000
硬盘类型	SSD、SAS、NL-SAS、SATA 等 (支持不同类型硬盘混插)	
最大 LUN 数	65536	
IO 模块类型	1/10/25/40/100Gb/s 以太网模块、PCIE 模块、8/16/32Gb/s FC 模块、10Gb/s FCoE 模块、24/48Gb/s SAS 模块等	
硬盘检测与诊断	支持周期性硬盘检测、支持硬盘检测速度的智能动态调整	
RAID 级别及热备特性	RAID/CRAID (CRAID3.0) 0、1、3、4、5、6、10、50、60、X0 等，支持专用热备、全局热备、空闲硬盘热备	
CRAID 特性	CRAID 组允许多块硬盘发生介质错误，容忍任意三块磁盘物理故障，支持普通重建、局部重建、快速重建	
LUN 同步特性	支持不同步、校验同步、快速同步	
操作系统支持	AIX、HP-UX、Solaris、Windows、Linux 等	
虚拟化平台支持	VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStack、KVM、XEN 等	
主机多路径支持	支持配置 ALUA/SLUA 特性的多路径软件，可实现动态负载均衡和链路故障切换	
基础管理软件	MacroSAN 管理套件，含基本存储管理、CRAID、系统监控、日志及告警等功能	
管理模式	支持图形化、命令行界面，提供 WebService 访问接口，提供 SMI-S,Cinder 管理接口	

高级特性	自动精简配置、智能分层存储、无中断数据迁移（NDM）、性能监控、数据快照、数据复制、数据镜像、本地克隆、本地镜像、对称双活、存储异构虚拟化、服务质量控制（QoS）、多租户、在线全局重删、在线压缩、云网盘等
NAS 特性	支持 CIFS、NFS、HTTP、FTP 等协议
电源输入	100V ~ 127V AC/200V ~ 240V AC; 60Hz/50Hz 240V HVDC
温度	工作温度: 0°C-40°C, 推荐 10°C-35°C 非工作温度: -20°C-60°C
湿度	工作湿度: 10%-85%, 无凝结; 推荐 20%-80%,无凝结 非工作湿度: 10%-90%, 无凝结

杭州宏杉科技股份有限公司

MacroSAN Technologies Co.,Ltd.

网址: www.macrosan.com

Tel: 400-650-5527

Fax: 0571-28182001

